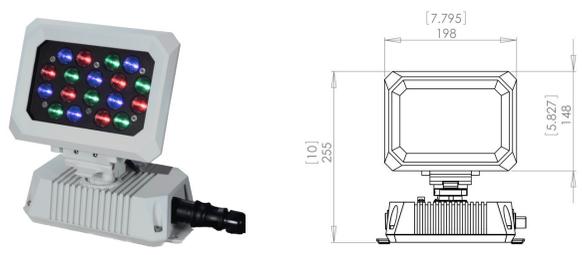



<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WWS AC XB-18</b> 1022XBW	
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	240vac DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	


Wall Washer Shield AC

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WWS AC XB-36</b> 1022XBW	
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	240Vac DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	

Wall Washer Shield AC

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>LS AC XB-18 RGB</b> 1022XBL1	 
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	240Vac DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	

Liner Shield AC


<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>LS AC XB-27 RGB</b> 1022XBL2	 
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	240Vac DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	


Liner Shield AC

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>LS AC XB-36 RGB</b> 1022XBL3	<b>Liner Shield AC</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	240Vac DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	




<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WWS XB 18 Rebel</b> 1022XBW	<b>Wall Washer Shield XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	10°, 20°, 30°, 40°, 40x10° RGB	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	




<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WWS XB 36 Rebel</b> 1022XBW	 
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	

Wall Washer Shield XB


<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WWS XB 18 Rebel</b> 1022XBW	 
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	

Wall Washer Shield XB

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WWS XB 36 Rebel</b> 1022XBW	<b>Wall Washer Shield XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	



<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>LS XB 18 Rebel</b> 1022XBLJ	<b>Liner Shield XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	



<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>LS XB 27 Rebel</b> 1022XBLK	<b>Liner Shield XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	



<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>LS XB 36 Rebel</b> 1022XBLM	<b>Liner Shield XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°, 40x10°	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP66	
<b>Accessoires</b>		- Light drive jog (rgb - DW) - Light drive (rgb) - Light drive remote	



<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>L XB 9 Rebel IP66</b> 1022XBLF	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED QTY</th> <th>L</th> <th>WEIGHT (KG)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>346 MM [13.6"]</td> <td>1 KG [2.2 LB]</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>678 MM [26.7"]</td> <td>2 KG [4.4 LB]</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>1012 MM [39.8"]</td> <td>3 KG [6.6 LB]</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>1345 MM [52.9"]</td> <td>4 KG [8.8 LB]</td> </tr> </tbody> </table>	LED QTY	L	WEIGHT (KG)	9	346 MM [13.6"]	1 KG [2.2 LB]	18	678 MM [26.7"]	2 KG [4.4 LB]	27	1012 MM [39.8"]	3 KG [6.6 LB]	36	1345 MM [52.9"]	4 KG [8.8 LB]
LED QTY	L	WEIGHT (KG)																
9	346 MM [13.6"]	1 KG [2.2 LB]																
18	678 MM [26.7"]	2 KG [4.4 LB]																
27	1012 MM [39.8"]	3 KG [6.6 LB]																
36	1345 MM [52.9"]	4 KG [8.8 LB]																
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°,																
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24vdc DMX / On - Off																
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20 - IP66																
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW																

Liner XB

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>L XB 18 Rebel</b> 1022XBLG	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED QTY</th> <th>L</th> <th>WEIGHT (KG)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>346 MM [13.6"]</td> <td>1 KG [2.2 LB]</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>678 MM [26.7"]</td> <td>2 KG [4.4 LB]</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>1012 MM [39.8"]</td> <td>3 KG [6.6 LB]</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>1345 MM [52.9"]</td> <td>4 KG [8.8 LB]</td> </tr> </tbody> </table>	LED QTY	L	WEIGHT (KG)	9	346 MM [13.6"]	1 KG [2.2 LB]	18	678 MM [26.7"]	2 KG [4.4 LB]	27	1012 MM [39.8"]	3 KG [6.6 LB]	36	1345 MM [52.9"]	4 KG [8.8 LB]
LED QTY	L	WEIGHT (KG)																
9	346 MM [13.6"]	1 KG [2.2 LB]																
18	678 MM [26.7"]	2 KG [4.4 LB]																
27	1012 MM [39.8"]	3 KG [6.6 LB]																
36	1345 MM [52.9"]	4 KG [8.8 LB]																
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°,																
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24vdc DMX / On - Off																
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20 - IP66																
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW																

Liner XB

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>L XB 27 Rebel</b> 1022XBLH	<b>Liner XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°,	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24vdc DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20 - IP66	
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW	





LED QTY	L	WEIGHT (KG)
9	346 MM [13.6"]	1 KG [2.2 LB]
18	678 MM [26.7"]	2 KG [4.4 LB]
27	1012 MM [39.8"]	3 KG [6.6 LB]
36	1345 MM [52.9"]	4 KG [8.8 LB]


<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>L XB 36 Rebel</b> 1022XBLI5	<b>Liner XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°,	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24vdc DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20 - IP66	
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW	



LED QTY	L	WEIGHT (KG)
9	346 MM [13.6"]	1 KG [2.2 LB]
18	678 MM [26.7"]	2 KG [4.4 LB]
27	1012 MM [39.8"]	3 KG [6.6 LB]
36	1345 MM [52.9"]	4 KG [8.8 LB]

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WW XB 18 Rebel</b> 1022XBW	 
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°,	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20-IP66	
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW	


<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>WW XB 36 Rebel</b> 1022XBW	 
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB, Blanc dynamique, Blanc chaud, Blanc froid 10°, 20°, 30°, 40°,	
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off	
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20-IP66	
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW	

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>NL XB 9 Rebel</b> 1022XBNF		<b>Nano Liner XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB 10°, 20°, 30°, 40°		
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off		
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20		
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW		

LED QTY	L	WEIGHT (KG)
9	344.5 MM (13.6")	0.5 KG (1.1 LB)
18	677.5 MM (26.7")	1.0 KG (2.2 LB)
27	1011.5 MM (39.8")	1.5 KG (3.3 LB)
36	1344.5 MM (52.9")	2.0 KG (4.4 LB)

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>NL XB 18 Rebel</b> 1022XBN		<b>Nano Liner XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB 10°, 20°, 30°, 40°		
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off		
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20		
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW		

LED QTY	L	WEIGHT (KG)
9	344.5 MM (13.6")	0.5 KG (1.1 LB)
18	677.5 MM (26.7")	1.0 KG (2.2 LB)
27	1011.5 MM (39.8")	1.5 KG (3.3 LB)
36	1344.5 MM (52.9")	2.0 KG (4.4 LB)

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>NL XB 27 Rebel</b> 1022XBN		<b>Nano Liner XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB 10°, 20°, 30°, 40°		
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off		
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20		
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW		

LED QTY	L	WEIGHT (KG)
9	344.5 MM (13.6")	0.5 KG (1.1 LB)
18	677.5 MM (26.7")	1.0 KG (2.2 LB)
27	1011.5 MM (39.8")	1.5 KG (3.3 LB)
36	1344.5 MM (52.9")	2.0 KG (4.4 LB)

<b>Donnée du produit</b>	nom article	<b>NL XB 36 Rebel</b> 1022XBNI		<b>Nano Liner XB</b>
<b>Lumino - Technique</b>	couleur angle du faisceau	RGB 10°, 20°, 30°, 40°		
<b>Données électriques</b>	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off		
<b>Données du luminaire</b>	montage indice de protection	apparent IP20		
<b>Accessoires</b>		- Micro server - Light drive jog, RGB, DW		

LED QTY	L	WEIGHT (KG)
9	344.5 MM (13.6")	0.5 KG (1.1 LB)
18	677.5 MM (26.7")	1.0 KG (2.2 LB)
27	1011.5 MM (39.8")	1.5 KG (3.3 LB)
36	1344.5 MM (52.9")	2.0 KG (4.4 LB)