




<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 300, IP67</b>
	référence article	3067300
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	9.6w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP67
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 50mm)

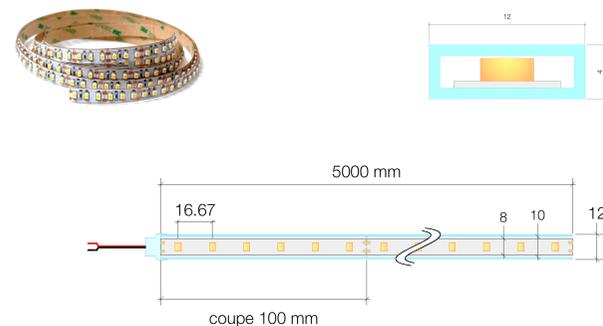


<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 390, IP67</b>
	référence article	3067390
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	12.4w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP67
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 38mm)

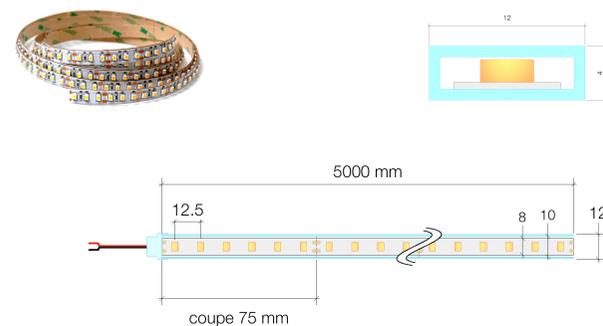


<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 600, IP67</b>
	référence article	3067600
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	19.2w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP67
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 25mm)

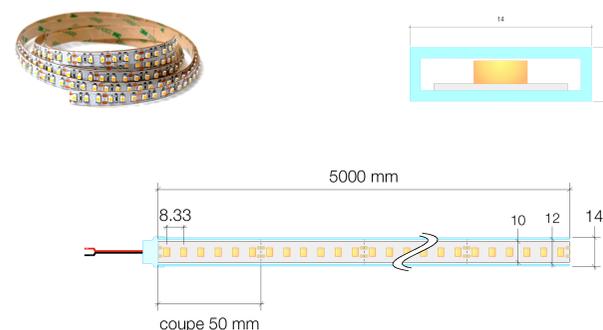


<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 300, IP65</b>
	référence article	3067300
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	9.6w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP65
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 50mm)

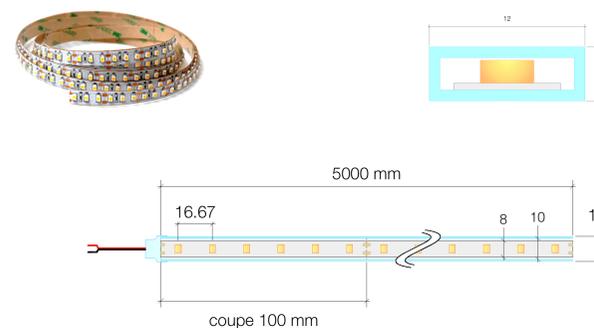


<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 390, IP65</b>
	référence article	3067390
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	12.4w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP65
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 38mm)

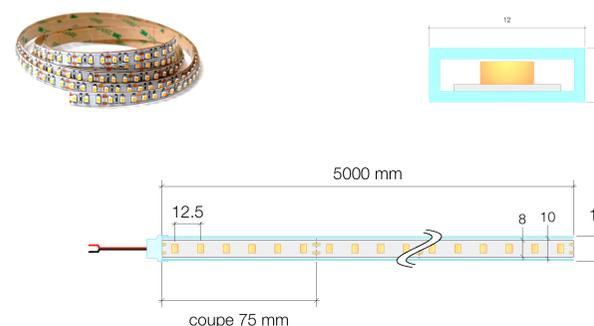


<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 600, IP65</b>
	référence article	3067600
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	19.2w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP65
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 25mm)

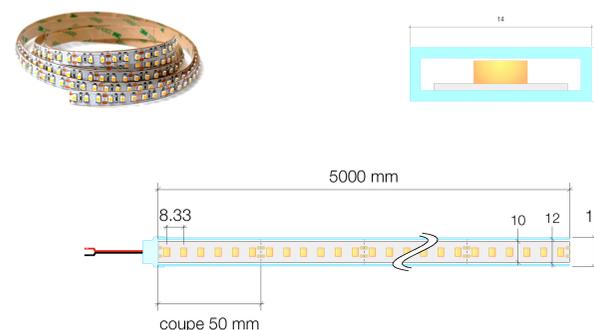


Type	série	<b>Slight flex 300, IP20</b>
	référence article	3067300
Lumino - technique	watt par mètre	9.6w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP20
Données électriques	alimentation	24vdc
Option		12vdc (coupe 50mm)

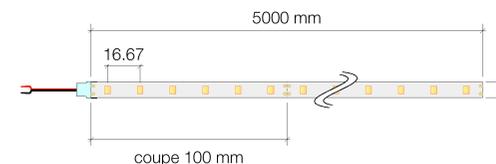


Type	série	<b>Slight flex 390, IP20</b>
	référence article	3067390
Lumino - technique	watt par mètre	12.4w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP20
Données électriques	alimentation	24vdc
Option		12vdc (coupe 38mm)

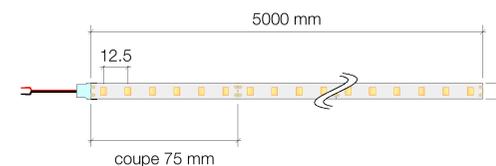


Type	série	<b>Slight flex 600, IP20</b>
	référence article	3067600
Lumino - technique	watt par mètre	19.2w
	température de couleur	blanc froid, blanc chaud
	indice de protection	IP20
Données électriques	alimentation	24vdc
Option		12vdc (coupe 25mm)

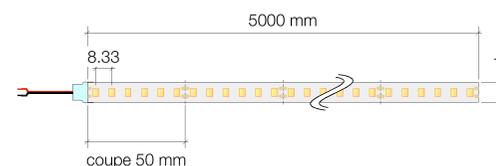


<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 300, IP67</b>
	référence article	3067300
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	4.8w
	température de couleur	rouge, vert, bleu, jaune, ambre
	indice de protection	IP67
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 50mm)

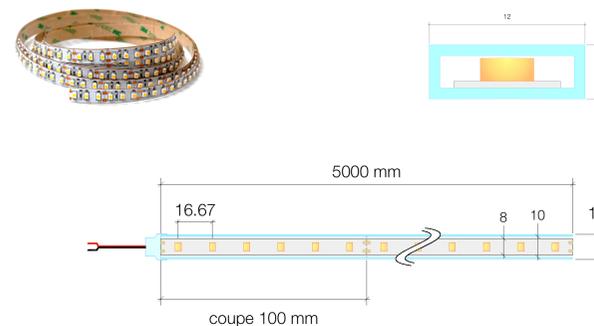


<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 300, IP65</b>
	référence article	3067300
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	4.8w
	température de couleur	rouge, vert, bleu, jaune, ambre
	indice de protection	IP65
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 50mm)

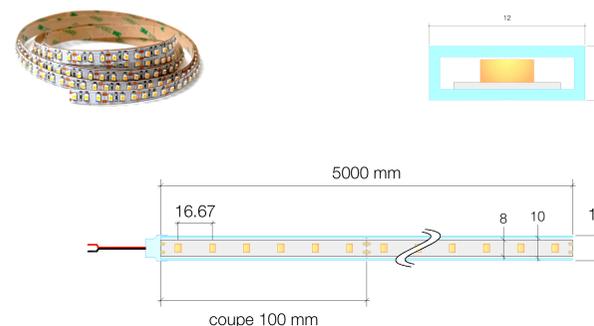

<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 300, IP20</b>
	référence article	3067300
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	4.8w
	température de couleur	rouge, vert, bleu, jaune, ambre
	indice de protection	IP20
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		12vdc (coupe 50mm)

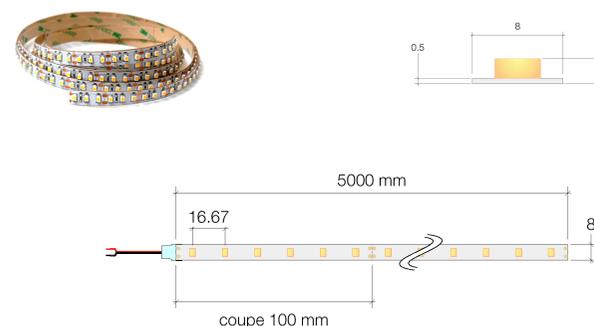

<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 300 RGB, IP20</b>
	référence article	3067300
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	14.4w
	température de couleur	Rouge-vert-bleu (RGB)
	indice de protection	20
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		

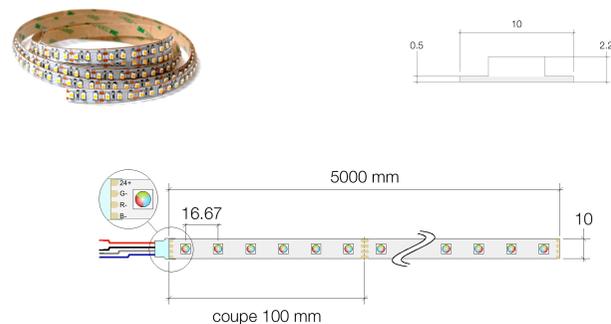

<b>Type</b>	série	<b>Slight flex 300 RGB, IP68</b>
	référence article	3067300
<b>Lumino - technique</b>	watt par mètre	14.4w
	température de couleur	Rouge-vert-bleu (RGB)
	indice de protection	68
<b>Données électriques</b>	alimentation	24vdc
<b>Option</b>		

