







Type	article 4022MBB couleur RGB angle du faisceau 120°	16PXL B RGB 16, 23x23, DMX/e:pix, TX Connect	Pixel Board
Données électriques	alimentation 24Vdc gestion DMX / On - Off		
Données du luminaire	montage apparent indice de protection --		
Accessoires		- Micro server - Video micro converter - LED engine smart 100W	










Type	article 4022MBB couleur RGB, Blanc dynamique, Blanc Chaud, Blanc Froid angle du faisceau 120°	1PXL B RGB 16, 23x23, DMX, TX Connect	Pixel Board
Données électriques	alimentation 24Vdc gestion DMX / On - Off		
Données du luminaire	montage apparent indice de protection --		
Accessoires		- Micro Server - Light-Drive Jog - Led Engine smart 100W	

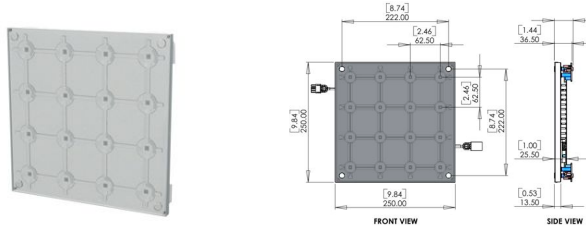

Type	article couleur angle du faisceau	1PXL M RGB 16, 25x25, DMX/e:pix, TX Connect 4022MBM RGB, Blanc dynamique, Blanc Chaud, Blanc Froid 120°	Pixel Module
Données électriques	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off	
Données du luminaire	montage indice de protection	apparent --	
Accessoires		- Micro Server - Light-Drive Jog - Led Engine smart 100W	

Type	article couleur angle du faisceau	1PXL C RGB 12, 29.5, DMX, TX Connect 4022MBC RGB, Blanc dynamique, Blanc Chaud, Blanc Froid 120°	Pixel Cove
Données électriques	alimentation gestion	24Vdc DMX / On - Off	
Données du luminaire	montage indice de protection	apparent --	
Accessoires		- Micro Server - Light-Drive Jog - Led Engine smart 100W	

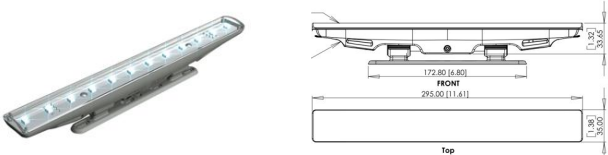
Type **1PXL S RGB 12, 28.8, DMX, TX Connect**
 article 4022MBST
 couleur RGB, Blanc dynamique, Blanc Chaud, Blanc Froid
 angle du faisceau 120°

Pixel Strip

Données électriques
 alimentation 24Vdc
 gestion DMX / On - Off

Données du luminaire
 montage apparent
 indice de protection --

Accessoires
 - Micro Server
 - Light-Drive Jog
 - Led Engine smart 100W



Type **Mono Tube CW, 495mm**
 article 4022TUD
 couleur Blanc chaud, Blanc froid
 angle du faisceau 120°



Monochrome Tube



Données électriques
 alimentation 48Vdc
 gestion DMX / On - Off

Données du luminaire
 montage apparent
 indice de protection IP65

Accessoires
 - LED Engine 100W 48V

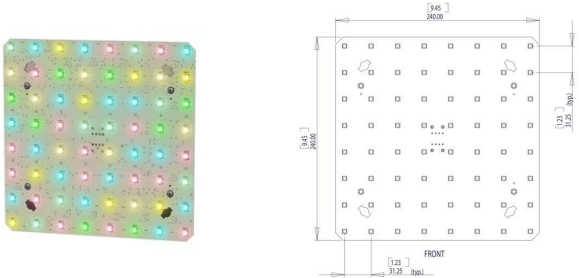

Type	article	64PXL RGB, 24x24, DMX/e:pix , TX Connect	Pixel Board
	couleur	RGB	
	angle du faisceau	120°	
Données électriques	alimentation	24Vdc	
	gestion	DMX	
Données du luminaire	montage	apparent	
	indice de protection	--	
Accessoires		<ul style="list-style-type: none"> - Micro Server - Light-Drive Jog - Led Engine smart 100W 	

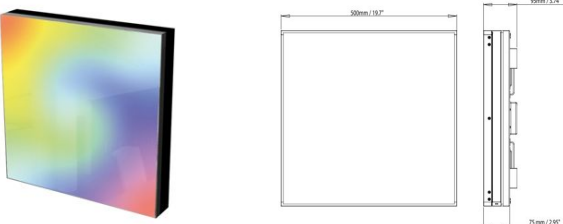Type	article	64PXL Mirror RGB, 50x50, DMX/e:pix, TX Connect	Mirror Wash RGB
	couleur	RGB	
	angle du faisceau	--	
Données électriques	alimentation	24Vdc	
	gestion	DMX	
Données du luminaire	montage	apparent ou encastré	
	indice de protection	--	
Accessoires		<ul style="list-style-type: none"> - Micro Server - Light-Drive Jog - Led Engine smart 100W 	



Type Mesh 5x32PXL Mesh RGB (6.25cm)

article 4022DOM
 couleur RGB
 angle du faisceau 120°

Données électriques alimentation 24Vdc
 gestion DMX

Données du luminaire montage apparent
 indice de protection IP 67

Accessoires
 - Micro server
 - Video micro converter



Pixel Mesh




Type String 5x32PXL String RGB (6.25cm)

article 4022DOS
 couleur RGB, Blanc chaud, Blanc froid
 angle du faisceau 120°

Données électriques alimentation 24Vdc
 gestion DMX



Données du luminaire montage apparent
 indice de protection IP67



Accessoires
 - Micro server







Pixel String

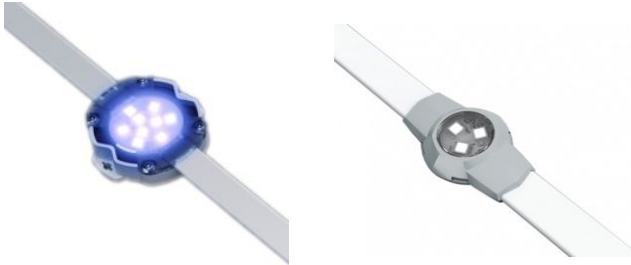

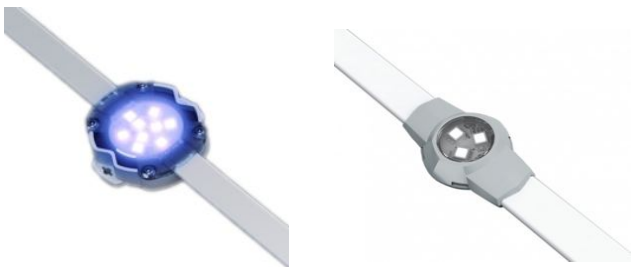Type	article	56PXL DotXL-3 RGB 15.0cm 4022DOX		Pixel Dot 56 pxl
	couleur	RGB, Blanc chaud, Blanc froid		
	angle du faisceau	120°		
Données électriques	alimentation	15Vdc		
	gestion	DMX On - Off		
Données du luminaire	montage	apparent		
	indice de protection	IP67		
Accessoires		- Micro Server - Video micro converter - Led Engine smart 150W - 15V		

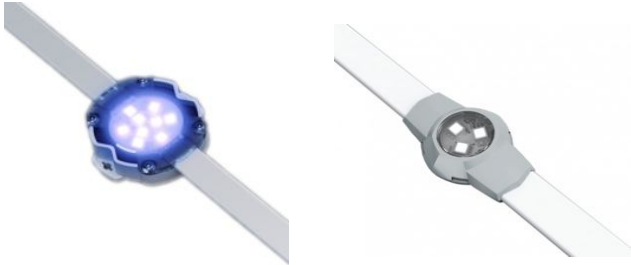Type	article	40PXL DotXL-6 RGB 30.0cm 4022DOX		Pixel Dot 40 pxl
	couleur	RGB, Blanc chaud, Blanc froid		
	angle du faisceau	120°		
Données électriques	alimentation	15Vdc		
	gestion	DMX On - Off		
Données du luminaire	montage	apparent		
	indice de protection	IP67		
Accessoires		- Micro Server - Video micro converter - Led Engine smart 150W - 15V		

Type	article couleur angle du faisceau	32PXL DotXL-9 RGB 30.0cm 4022DOX RGB, Blanc chaud, Blanc froid 120°	Pixel Dot 32 pxl
Données électriques	alimentation gestion	15Vdc DMX On - Off	
Données du luminaire	montage indice de protection	apparent IP67	
Accessoires		- Micro Server - Video micro converter - Led Engine smart 150W - 15V	
			

Type	article couleur angle du faisceau	20PXL M Tube RGB Clear 495mm 4022TUCR RGB 120°	Media Tube
Données électriques	alimentation gestion	24Vdc DMX	
Données du luminaire	montage indice de protection	apparent IP67	
Accessoires		- Micro server - Video micro server	
			

Type **Hi Res Indoor 5mm Virtual Dot Rear 640x480mm**

Hi Res Module

article
couleur
angle du faisceau

4022HRFP

Données électriques

alimentation
gestion

Signal vidéo

Données du luminaire

montage
indice de protection

apparent - encastré
Ip20 - IP 65

Accessoires

