


Détail pour une connexion IP dans la boîte de dérivation

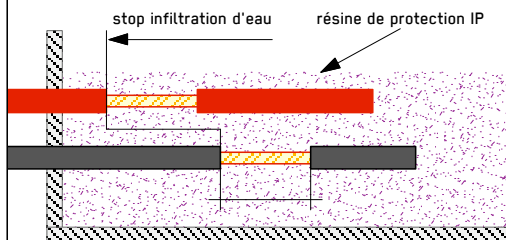

Dénuder partiellement les fils avant la connexion pour éviter une infiltration d'eau par capillarité

**slight energy systems Sàrl**

head office Vevey

PO Box 1089

1800 VEVEY 1

t: +4121 925 3888 f: +4121 925 3889  
info@slight-es.com Switzerland www.slight-es.com

**PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET CONFIDENTIELLE**

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT LA PROPRIÉTÉ DE SLIGHT ENERGY SYSTEMS. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU DANS SON ENSEMBLE SANS PERMISSION ÉCRITE DU CRÉATEUR EST INTERDITE.

**slight™**

TITRE

**Principe d'encastrement au sol**

Remarque :

Lors de l'installation, il faut toujours prévoir un drainage efficace sous le luminaire.

Un boîtier de connexion IP65 est nécessaire pour un raccordement de qualité.

Unité

—

Echelle

—

NOM DE FICHIER

Principe\_De\_Raccordement